


H07VVH6-F

Cable plano de PVC

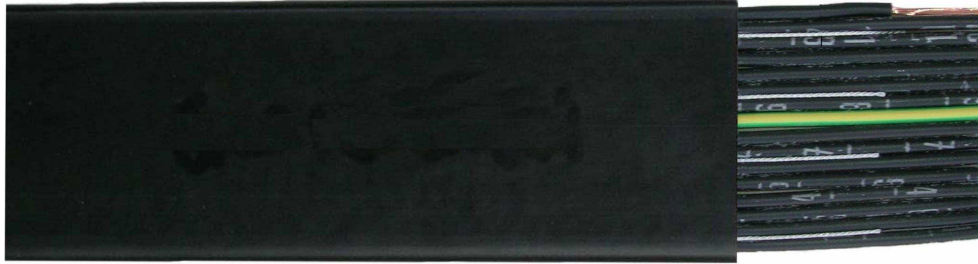

Datos técnicos

Tensión nominal: 450/750 V
Tensión de prueba: 3000 V
Rango de temperaturas: -10°C/70°C
No propagador de la llama: De acuerdo con la NFC 32070 categoría C2, IEC 332-1 y DIN VDE 0472 parte 804
Resistencia a la intemperie: Buena

Construcción

Conductor: Venas Cu clase 5, DIN VDE 0295 / IEC 228.
Aislamiento: PVC
Código de colores: Negro, gris, marrón, azul y amarillo/verde.
 A partir de 6 conductores negros numerados en blanco (también se pueden hacer bajo pedido en blanco numerados en negro)
Cubierta: PVC especial
Color cubierta: Negro

Aplicaciones

Estos cables se usan en festones para puentes grúas y cortinas móviles, funcionando en el interior y exterior de locales. Además, se usan en aparatos e instalaciones de transporte y elevación en líneas de montaje, tanto como cables de mando como cables de alimentación.

Código artículo	Nº conductor x sección mm ²	Dimensión exterior mm.	Intensidad admisible A	Radio de curvatura mm.	Peso Cobre Kg./Km.	Peso Cable Kg./Km.
260415	4 G 1,5	14,5 x 5,0	20	40	58	150
260515	5 G 1,5	17,3 x 5,0	18	40	73	180
260715	7 G 1,5	25,3 x 5,0	15	40	100	260
260815	8 G 1,5	27,8 x 5,0	14	40	115	300
261015	10 G 1,5	33,7 x 5,0	12	40	143	360
261215	12 G 1,5	39,5 x 5,0	11	40	175	420
261415	14 G 1,5	46,5 x 5,0	10	40	202	500
261615	16 G 1,5	51,9 x 5,0	10	40	230	560
261815	18 G 1,5	59,3 x 5,0	8	40	252	620
262415	24 G 1,5	83,0 x 5,2	7	42	346	820
260402	4 G 2,5	17,9 x 5,7	27	45	96	210
260525	5 G 2,5	21,2 x 5,7	25	45	120	260
260725	7 G 2,5	31,3 x 5,7	20	45	166	380
260825	8 G 2,5	33,2 x 5,7	20	45	190	405
261225	12 G 2,5	49,1 x 5,7	16	45	290	620
262425	24 G 2,5	102,0 x 5,9	14	48	480	1220
260404	4 G 4	20,2 x 6,6	36	55	154	300
260504	5 G 4	24,6 x 6,6	32	55	192	390
260704	7 G 4	35,6 x 6,6	25	55	270	550
261204	12 G 4	57,0 x 6,6	20	55	462	880
260406	4 G 6	22,2 x 7,2	48	65	230	385
260506	5 G 6	26,6 x 7,2	44	65	290	530
260410	4 G 10	27,8 x 9,1	63	75	380	620
260416	4 G 16	35,5 x 10,8	85	80	610	990
260425	4 G 25	40,8 x 12,8	112	100	960	1550
260435	4 G 35	48,9 x 14,6	138	120	1340	2030
260450	4 G 50	53,4 x 16,2	168	130	1920	2650
260470	4 G 70	61,4 x 18,0	213	140	2700	3650
260495	4 G 95	70,2 x 20,5	258	200	3650	4550