


PULSADORES

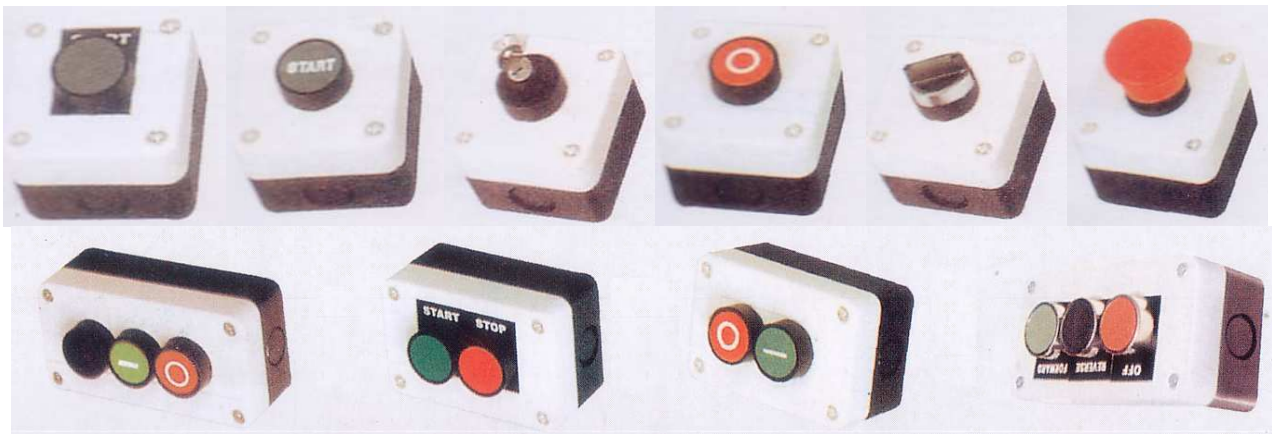

Código artículo	Descripción	Peso Kg.
FUNCIONES "START" O "STOP" (Tapa gris claro con base gris oscura)		
46001	1 Pulsador verde con retorno al ras	0,120
46002	1 Pulsador rojo con retorno al ras	0,120
46003	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm.	0,120
FUNCIONES "START" - "STOP" (Tapa gris claro con base gris oscura)		
46004	2 Pulsadores con retorno 1 verde al ras 1 rojo al ras	0,165
46005	1 Interruptor de selección Negro 2 posiciones fijas	0,125
46006	1 Interruptor de selección con llave 2 posiciones fijas	0,150
FUNCIONES "START" O "STOP" Con piloto luminoso (Tapa gris claro con base gris oscura)		
46007	1 piloto luminoso rojo. Suministro directo ≤ 130 V. (bombilla no incluida)* 2 pulsadores con retorno al ras (1 rojo + 1 verde)	0,200 0,200
46008	1 piloto luminoso rojo 230 V. Suministro directo a través de la resistencia de la bombilla.* 2 pulsadores con retorno al ras (1 rojo + 1 verde)	0,205 0,205
Controles de movimiento (Tapa gris claro con base gris oscura)		
46009	3 pulsadores con retorno UP STOP DOWN	0,205
FUNCIONES DE "STOP DE EMERGENCIA" (Tapa amarilla con base gris oscura)		
46010	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm.	0,14
46011	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación	0,14
46012	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación	0,17
FUNCIONES DE "STOP DE EMERGENCIA" Con (Tapa amarilla con base gris oscura)		
46013	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm., pestillo, vuelta de liberación	0,14
46014	1 Pulsador rojo con cabeza de seta, Ø muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación	0,17
Tipos de bombilla a usar con el suministro directo		
- Bombilla incandescente BA 9s: U ≤ 130 V, potencia máxima 2,6 W, longitud máxima 28 mm.		
- Bombilla de neón BA 9s: 110 V ≤ U ≤ 380 V		